Fizzy Cube

Fontaine bonbonne avec l’eau gazeuse



- Design sobre et élégant, des matériaux de qualité ainsi qu’un système de haute technologie en font une fontaine de premier choix.
- Très efficace et fiable.
- Solution idéale pour les endroits où l’accès à l’eau est limité ou inexistant.

Caractéristiques et avantages du produit

1.9 L/M
DÉBIT

5.9 L/H
REFROIDISSEMENT

Un design de qualité

Avec un design sobre et élégant, ses matériaux de qualité ainsi que son système de haute technologie en font une fontaine de premier choix.

Cette fontaine est de fabrication italienne. Elle utilise des matériaux haut de gamme et respecte des normes de qualité élevée.

Elle s'intègre dans tous les lieux pouvant acceuillir vos collaborateurs ou vos clients (milieu industriel, logistique ou bureau, salle d'attente).

Le porte-gobelet est intégré à la fontaine ce qui facilite la prise en main pour vos collaborateurs ou vos clients.

Disponible en noir.

Des performances éprouvées

La fizzy cube est la première fontaine à bonbonnes de Suisse à vous offrir de l'eau minérale naturelle en version gazeuse.

Grand bac d'égouttage amovible pour recueillir les débordements accidentels, avec un flotteur qui indique quand le bac est plein et doit être vidé.


Compatible avec les bonbonnes de 19 L.

Hygiène et sécurité majeures


La hauteur de distribution de 250 mm permet de remplir divers récipients, y compris des bouteilles réutilisables.

Panneau de commande à hauteur ergonomique (distribution de l'eau par bouton et non par robinet comme les autres fontaines bonbonnes).

Robinets protégés pour éviter la rétrocontamination et assurer la qualité de l'eau

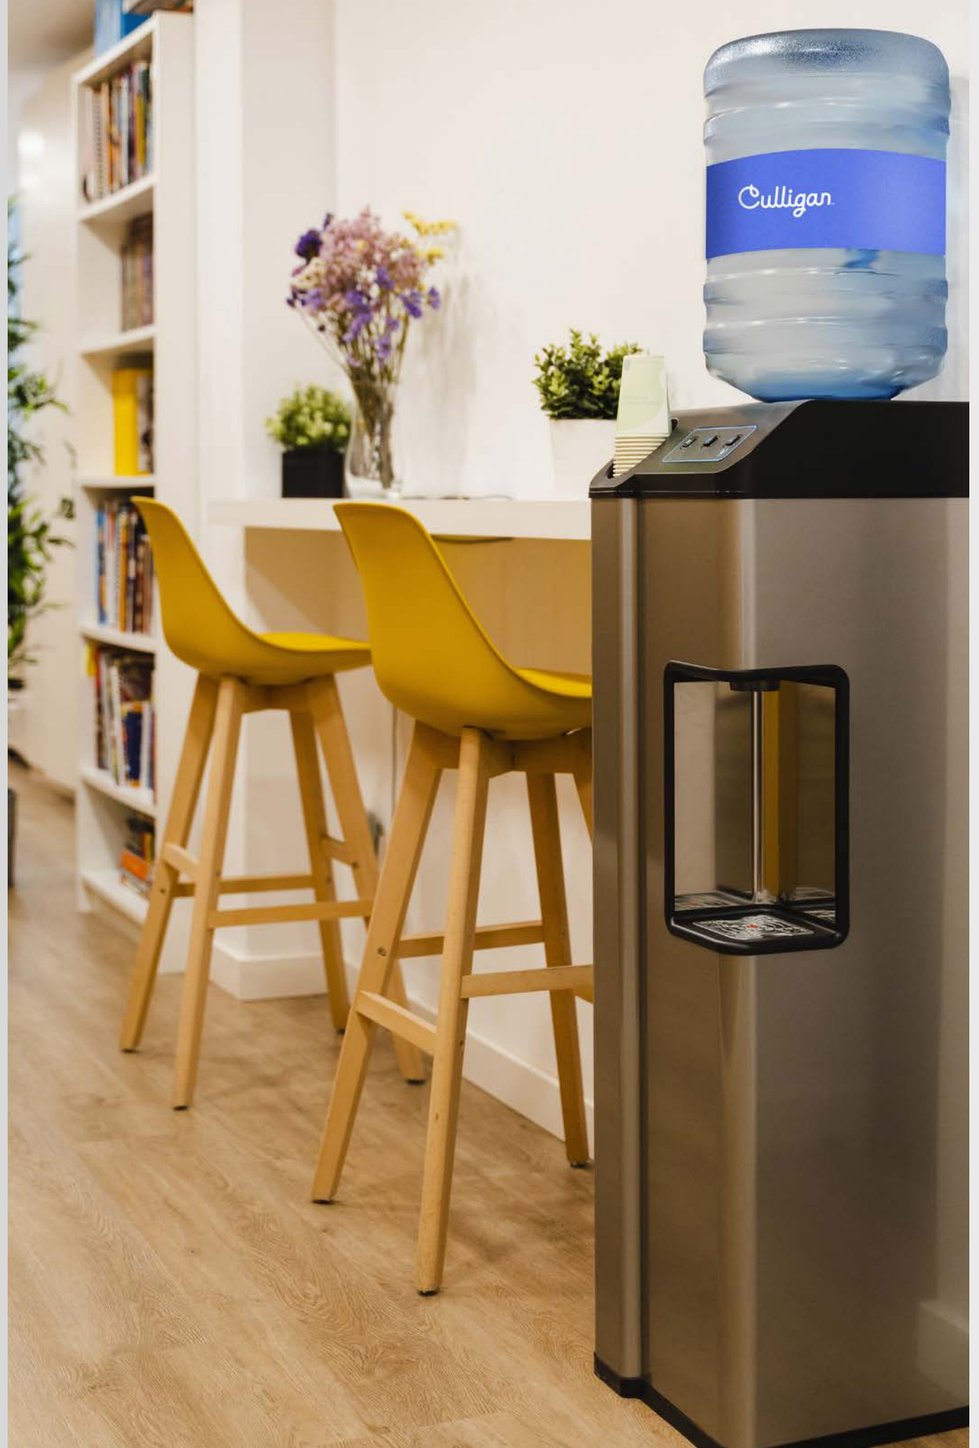

Caractéristiques techniques

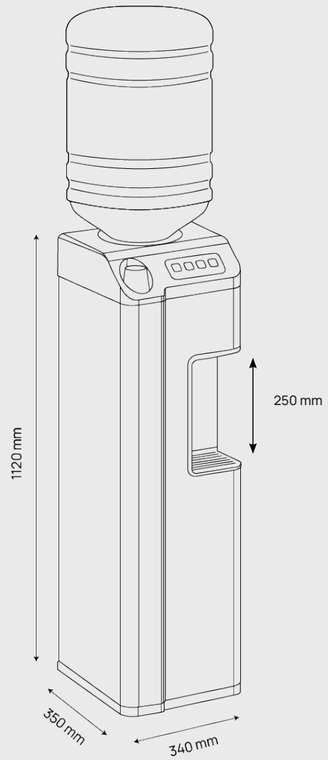

Options d’eau

Ambiante	Froide	Gazeuse
	✳	
	✳	

Caractéristiques

Modèles	**Ambiante,Froide & Gazeuse**
Dimensions	340 mm (L) x 350 mm (P) x 1120 mm (H)
Poids	25 kg
Hauteur de la niche	250 mm

Technologies et performances

Gaz réfrigérant	R600a
Type de refroidissement	Réservoir amovible (RA)
Réservoir	Eau froide: 2.2 L/h
Débit	10-15 personnes
Capacité de l’eau de refroidissement < 12°C	22 L/h*
Min/max température de l’eau	Froide : 8 -12°C
Pression d’utilisation de l’eau	Non pressurisé (alimenté par gravité)
Consommation électrique maximum	190W

Installations

Alimentation	230 V/50 Hz
Espace de ventilation	8-10 cm

*La capacité de refroidissement en L/h varie en fonction de la température de l’eau d’entrée et de la température ambiante.
Température ambiante de 25°C - Température de l’eau à l’entrée de 20°C.

Culligan™

www.culligan.ch

Culligan se réserve le droit, afin de refléter la recherche et le développement continus, de modifier ou de changer les spécifications sans préavis.
Culligan et le logo Culligan sont des marques déposées dans les pays où le groupe opère.

CLL0148_020924