Indigo

Ideal für alle Arten von Arbeitsumgebungen.

- Sie verfügt über die besten Materialien und die beste Technologie, um Hygiene und Leistung zu gewährleisten.
- Geniessen Sie natürliches Schweizer Mineralwasser in Ihrem Unternehmen.
- Ideale Lösung für Orte, an denen der Zugang zu Wasser eingeschränkt oder nicht vorhanden ist.



Eigenschaften und Vorteile des Produkts

1.9 L/M
DURCHFLUSS

5.2 L/H
KÜHLUNG

Hochwertiges Design

Eine Basis aus rostfreiem Stahl für eine bessere Haltbarkeit mit Druckhebelsteuerung der Wasserausgabe für mehr Hygiene.

Integrierter Becherhalter bei der Installation des Wasserspenders.

Sehr einfach zu bedienen und aus hochwertigen Materialien hergestellt, um ein Auslaufen zu verhindern.

Sein Kunststoffgehäuse hält Schmutz, Flecken und Kratzer fern. Indigo mit seinem modernen Design ist die passende Lösung für jede Arbeitsumgebung.


Grössere Hygiene und Sicherheit

Diese von Oasis patentierte Technologie gewährleistet, dass die Galonen perfekt in den Spender eingepasst ist. Beim Auswechseln der Flasche geht kein einziger Tropfen verloren und der Luftfilter bleibt vor jeglicher Art von Verunreinigung geschützt.

Dieser Wasserspender ermöglicht eine schnelle und umweltfreundliche Sanitärpflege. Innerhalb weniger Minuten ist der Wassertank ausgetauscht und der Wasserspender ist bereit, weiterhin natürliches Mineralwasser zu servieren.



Technische Daten

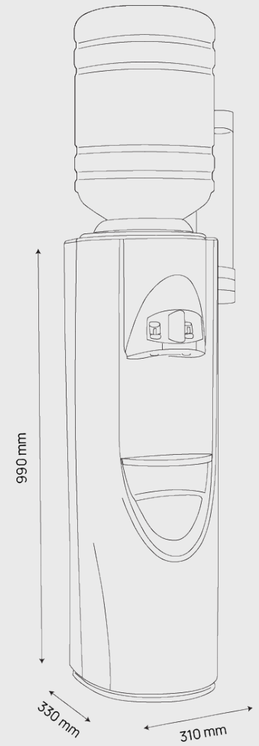

Wasseroptionen

Ambiante	Kalt	Warm
	✳	≀≀
💧	✳	

Merkmale

Vorlagen	**Kalt & Warm**	**Warm & Ambiante**
Abmessungen	310 mm (B) x 330 mm (T) x 990 mm (H)	
Gewicht	14.6 kg	14.6 kg
Volumen des Tropfensammlers	220 ml	

Technologien und Leistung

Kühlendes Gas	R134a	
Art der Kühlung	Removable Reservoir (RR)	
Tank	Kaltes Wasser: 2.2 L/h	Heisses Wasser: 1.5 L/h
Momentaner Wasserdurchfluss	1.9 L/m	
Kühlwasserkapazität < 12°C	Kaltes Wasser: 5.2 L/h*	Heisses Wasser: 7.2 L/h
Min/max Wassertemperatur	Kaltes Wasser: 3°C - 10°C	Heisses Wasser: 82°C - 95°C
Geräuschpegel	Kühleinheit: weniger als 70 dB	
Druck für die Nutzung von Wasser	Nicht unter Druck stehend (durch Schwerkraft gespeist)	
Maximaler Stromverbrauch	95 W	600 W

Montage-Anschlussvoraussetzungen

Ernährung	220 - 240 V
Leistung des Kompressors	1/12 HP
Lüftungsraum	8-10 cm

*Die Kühlleistung in L/h hängt von der Temperatur des einlaufenden Wassers und der Umgebungstemperatur ab.
Umgebungstemperatur von 25°C - Wassertemperatur am Einlass von 20°C.

Culligan™

www.culligan.ch

Culligan behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu modifizieren, um der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung Rechnung zu tragen.
Culligan und das Culligan-Logo sind eingetragene Marken in den Ländern, in denen der Konzern tätig ist.

CLL0148_020924