Selfizz 15

Mehrere Wasseroptionen in einem kompakten, in Italien hergestellten Design



- Der kleinste Wasserspender der Produktreihe – ideal für kleine Büros und den Hausgebrauch.
- Optionale UV-C-Lampe zur Sterilisation am Auslass.

Eigenschaften und Vorteile des Produkts

2 l/min
ZAPFLEISTUNG

15 l/Std.
KÜHLUNG

Kompaktes Design

Eine elegante, platzsparende Wasserspenderlösung – perfekt für moderne Wohnräume und kleine Bürobereiche.

Entworfen und hergestellt in Italien.

Sichere und nachhaltige Technologie

Die Produktlinie verwendet das natürliche Kältemittel R600a, das keinerlei Beitrag zur globalen Erwärmung leistet und durch einen leiseren Kompressor eine höhere Energieeffizienz bietet.

Eine optionale UV-C-Lampe am Wasserauslass reduziert Keime durch ultraviolettes Licht und sorgt so für eine hygienische Wasserabgabe.

Der Wasserspender ist mit einem Trockenkühlsystem ausgestattet – einer professionellen Kühltechnologie, die sowohl leistungsstark als auch hygienisch ist.

Besonders intuitive Bedienung

Einfache und intuitive Bedienung über LED-hinterleuchtete Tasten sowie beleuchteten Ausgabebereich.

LED-Warnanzeigen signalisieren Wassermangel, Leckagen oder Heizfehler – für eine einfache Wartung und schnelle Diagnose.


Die grosszügige Ausgabehöhe von 279,5 mm eignet sich für Gläser, Flaschen und Karaffen verschiedener Grössen.

Individuell einstellbare Wassertemperatur und Kohlensäuregehalt – für ein personalisiertes Trinkerlebnis.





Technische Daten

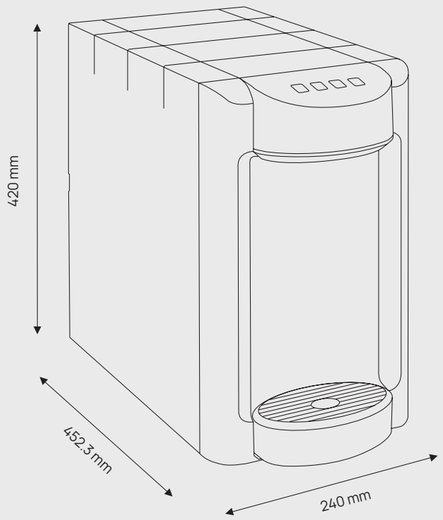

Wasseroptionen

Temperiert	Kalt	Sprudelnd	Halbsprudelnd
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓
✓	✓		

Merkmale

Abmessungen	240 mm (B) x 452.3 mm (T) x 420 mm (H)
Gewicht	19 kg (netto) - 21 kg (brutto)
Ausgabehöhe	279.5 mm

Technologien und Leistung

Wasserreinigungssystem	UV-Ausgang – UV-C-Lampe 4W am Wasserhahn (optional)
Empfohlene Filterung	Carbon Block (externe Installation, nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten)
Kühltechnik	R600a
Art der Kühlung	Statisches Kühlsystem (Kondensation)
Speicherkapazität	Kalt: 2.75 l
Zapfleistung	2 l/min
Kapazität Sprudelwasser und Kühlung <12 °c	15 l/Std.*
Min/max Wassertemperaturen	5 - 12 °C
Geräuschpegel	Pumpe + Kühlaggregat + Ventilator: 60.2 dB / Kühlaggregat + Ventilator: 46.7 dB
Wasserdruck	2 - 3.5 bar
CO2-Nutzungsdruck	3.5 - 4 bar
Maximaler Stromverbrauch	190 W - 1.05 A

Montage-Anschlussvoraussetzungen

Stromversorgung	230 V - 50 Hz
Leistung des Kompressors	1/10 HP
Wasseranschluss	Direktanschluss mit mechanischem Aqua-Stop und Rückflussschutz gemäss der Norm DIN EN1717
Lüftungsraum (Rückseite des Spenders)	10 cm

*Die Kühlleistung in l/Std. variiert je nach der Temperatur des einlaufenden Wassers und der Temperatur der Umgebung ab. Umgebungstemperatur von 25°C - Temperatur des einlaufenden Wassers von 20°C.

Culligan™

www.culligan.ch/de

CL.0143_211123