Selfizz 15

Plusieurs options d’eau dans un design compact et Made in Italy.



- Le plus petit distributeur d’eau de la gamme, idéal pour les petits bureaux et les utilisations domestiques.
- UV-C en option pour la stérilisation des robinets.

Caractéristiques et avantages du produit

2 L/M
DÉBIT

15 L/H
REFROIDISSEMENT

Design compact

Une solution d'eau compacte au design élégant, idéale pour sublimer les intérieurs domestiques et les petits espaces de bureau.

Conçue et fabriquée en Italie.

Technologie sûre et durable

La gamme de produits utilise le gaz réfrigérant naturel R600a, reconnu pour son faible impact environnemental, il ne contribue pas au réchauffement climatique, tout en offrant une meilleure efficacité énergétique grâce à un compresseur plus silencieux.

Une lampe UV-C, placée au niveau du robinet (en option), assure une action bactéricide en désinfectant l'eau directement au point de distribution par rayonnement ultraviolet.

Le distributeur est équipé d'un système de refroidissement à sec, une technologie de réfrigération professionnelle à la fois performante et hygiénique.

Point d'hydratation intuitif et facile à utiliser

Commandes simples et intuitives, avec boutons de distribution rétroéclairés par LED et éclairage de la zone de distribution.

Des voyants lumineux de défaut signalent l'absence d'eau, les fuites ou une panne de la chaudière, facilitant ainsi l'entretien et la maintenance.


Une grande hauteur de distribution (279,5 mm) permet de remplir facilement verres, bouteilles de différents formats et carafes au quotidien.

Température de l'eau et niveau de gazéification personnalisables pour une hydratation adaptée à chaque préférence.





Caractéristiques techniques

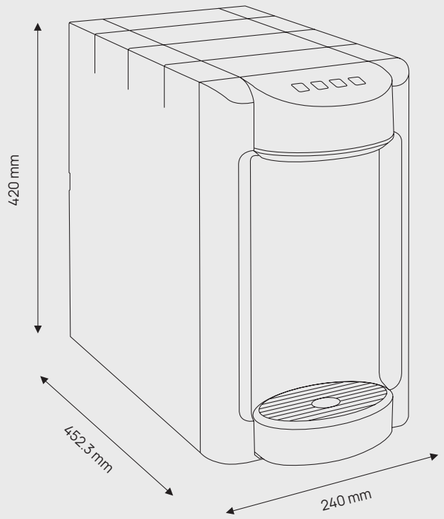

Options d'eau

Tempérée	Froid	Pétillant	Semi-Pétillant
✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓
✓	✓		

Caractéristiques

Dimensions	240 mm (L) x 452.3 mm (P) x 420 mm (H)
Poids	19 Kg (net) - 21 Kg (brut)
Hauteur de la niche	279.5 mm

Technologie et performance

Système de purification de l'eau	UV out - Lampe UV-C 4W au robinet (en option)
Filtration recommandée	Carbon Block (installation externe, non inclus avec le produit)
Gaz réfrigérant	R600a
Technologie de refroidissement	Système de refroidissement statique (condensation)
Réservoir	Eau froide: 2.75L
Débit de distribution	2 L/m
Capacité de distribution d'eau fraîche et pétillante (< 12°C)	15 L/h*
Température minimale / maximale de l'eau	5 - 12°C
Niveau sonore	Pompe + Circuit de réfrigération + Ventilateur : 60.2 dB / Circuit de réfrigération + Ventilateur : 46.7 dB
Pression d'utilisation de l'eau	2 - 3.5 bar
Pression d'utilisation du CO_2	3.5 - 4 bar
Consommation électrique maximale	190 W - 1.05 A

Installation

Alimentation	230 V - 50 Hz
Puissance du compresseur	1/10 HP
Connection à l'eau	Connexion directe avec aqua stop mécanique et prévention des retours d'eau selon la norme DIN EN1717
Espace de ventilation (arrière de la fontaine)	10 cm

*La capacité de refroidissement en L/h varie en fonction de la température de l'eau d'entrée et de la température ambiante. Température ambiante de 25°C – Température de l'eau d'entrée de 20°C.

Culligan™

www.culligan.ch

CL.0143_211123